



Amber-Products-Germany

safety & quality

Kennleuchten



2023-2024

WB14 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
10 Stück
12-24VDC
3,2A @ 12V
IP67
Offenes Kabelende
11
Nein
Ja
128 x 142 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB14PAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB14PBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB14PRR	Rot	Rot	R10
WB14PAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB14PBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10
WB14PRC	Rot	Klar	ECE-R10

WB14 | DIN Stecksockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
10 Stück
12-24VDC
3,2A @ 12V
IP67
DIN Stecksockel
11
Nein
Nein
202 x 142 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB14DAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB14DBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16DRR	Rot	Rot	R10
WB14DAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB14DBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10
WB14DRC	Rot	Klar	ECE-R10

WB14 | Magnetsockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen
Geprüft bis

LED
10 Stück
12-24VDC
3,2A @ 12V
IP67
Kabel m. Stecker
11
Nein
Nein
128 x 142 mm
235 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB14MAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB14MBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB14MRR	Rot	Rot	R10
WB14MAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB14MBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10
WB14MRC	Rot	Klar	ECE-R10



WB16 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
8 Stück
12-24VDC
2,4A @ 12V
IP67
Offenes Kabelende
11
Nein
Ja
80 x 142 mm



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB16PAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB16PBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16PAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB16PBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB16 | DIN Stecksockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
8 Stück
12-24VDC
2,4A @ 12V
IP67
DIN Stecksockel
11
Nein
Nein
158 x 142 mm



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB16DAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB16DBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16DAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB16DBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB16 | Magnetsockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen
Geprüft bis

LED
8 Stück
12-24VDC
2,4A @ 12V
IP67
Kabel m. Stecker
11
Nein
Nein
80 x 142 mm
235 km/h



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB16MAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB16MBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16MAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB16MBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB16 | Teleskopsockel



Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel Anzahl	8 Stück
Betriebsspannung	12-24VDC
Stromaufnahme	2,4A @ 12V
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	Tele. Stecksocket
Blitzmuster	11
Tag/Nacht Schaltung	Nein
Synchronisierbar	Nein
Abmessungen	676 x 118 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB16POLEAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB16POLEBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16POLEAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB16POLEBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB16 | Vakuum Montage



Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel Anzahl	8 Stück
Betriebsspannung	12-24VDC
Stromaufnahme	2,4A @ 12V
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	Kabel m. Stecker
Blitzmuster	11
Tag/Nacht Schaltung	Nein
Synchronisierbar	Nein
Abmessungen	135 x 115 mm
Geprüft bis	235 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB16VAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB16VBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB16VAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB16VBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10





WB18 | Permanent Montage



Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel Anzahl	15 Stück
Betriebsspannung	12-24VDC
Stromaufnahme	1,86A @ 12V
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	Offenes Kabelende
Blitzmuster	11
Tag/Nacht Schaltung	Nein
Synchronisierbar	Ja
Abmessungen	115 x 142 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB18PAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB18PBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB18PAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB18PBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB18 | DIN Stecksockel



Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel Anzahl	15 Stück
Betriebsspannung	12-24VDC
Stromaufnahme	1,86A @ 12V
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	DIN Stecksockel
Blitzmuster	11
Tag/Nacht Schaltung	Nein
Synchronisierbar	Nein
Abmessungen	115 x 193 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB18DAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB18DBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB18DAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB18DBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB18 | Magnetsockel



Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel Anzahl	15 Stück
Betriebsspannung	12-24VDC
Stromaufnahme	1,86A @ 12V
Schutzart	IP67
Elektrischer Anschluss	Kabel m. Stecker
Blitzmuster	11
Tag/Nacht Schaltung	Nein
Synchronisierbar	Ja
Abmessungen	115 x 142 mm
Geprüft bis	235 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB18MAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB18MBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB18MAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB18MBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10

WB18 | Vakuum Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl 15 Stück
Betriebsspannung 12-24VDC
Stromaufnahme 1,8A @ 12V
Schutzart IP67
Elektrischer Anschluss Kabel m. Stecker
Blitzmuster 11
Tag/Nacht Schaltung Nein
Synchronisierbar Nein
Abmessungen 175 x 117 mm
Geprüft bis 235 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB18VAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB18VBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB18VRR	Rot	Rot	R10
WB18VAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB18VBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10
WB18VRC	Rot	Klar	ECE-R10

WB18DC | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl 30 Stück
Betriebsspannung 12-24VDC
Stromaufnahme 1,6A @ 12V
Schutzart IP67
Elektrischer Anschluss Offenes Kabelende
Blitzmuster 11
Tag/Nacht Schaltung Nein
Synchronisierbar Ja
Abmessungen 115 x 142 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe 1	Leuchtfarbe 2	Typprüfung
WB18DCPBA	ECE-Blau	ECE-Gelb	ECE-R65, R10





WB19 | Permanent Montage




Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
36 Stück
12-24VDC
2,7A @ 12V
IP67
Offenes Kabelende
13
Nein
Nein
107 x 182 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB19PA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, KI.2, R10
WB19PAC	ECE-Gelb	Neutral	ECE-R65, KI.2, R10
WB19PB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, KI.2, R10
WB19PBC	ECE-Blau	Neutral	ECE-R65, KI.2, R10

WBX12 | Permanent Montage




Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
2,9A @ 12V
IP67
Offenes Kabelende
Ja
Ja
118,5 x 125 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WBX12PA-R65A2	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12PA-R65C2	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12PB-R65B2	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12PB-R65C2	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12PR-R65R2	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12PR-R65C2	ECE-Rot	Klar	ECE-R65, KI.2, R10

WBX12 | Magnetsockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen
Geprüft bis

LED
12 Stück
12-24VDC
2,9A @ 12V
IP67
Kabel m. Stecker
Ja
Ja
118,5 x 125 mm
250 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WBX12MA-R65A2	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12MA-R65C2	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12MB-R65B2	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12MB-R65C2	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12MR-R65R2	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, KI.2, R10
WBX12MR-R65C2	ECE-Rot	Klar	ECE-R65, KI.2, R10

WB40 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Montage
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1A @ 12V
1 Punkt Bolzen
Offenes Kabelende
3
Nein
Ja
40 x 160 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB40PAA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB40PBB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB40PRR	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10
WB40PAC	ECE-Gelb	Klar	ECE-R65, R10
WB40PBC	ECE-Blau	Klar	ECE-R65, R10
WB40PRC	ECE-Rot	Klar	ECE-R65, R10

WB40 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Montage
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
24 Stück
12-24VDC
ca. 1,5A @ 12V
1 Punkt Bolzen
Offenes Kabelende
3
Nein
Ja
40 x 160 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB40PBAC	ECE-Blau	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB40PBRC	ECE-Blau	ECE-Rot	ECE-R65, R10
WB40PRGC	ECE-Rot	Grün	ECE-R65, R10

K9 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
18 Stück
12-24VDC
ca. 2,4A @ 12V
IP69K
Offenes Kabelende
3
Nein
Nein
69 x 163 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
K9P-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
K9P-AC	ECE-Gelb	Neutral	ECE-R65, R10
K9P-BB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
K9P-BC	ECE-Blau	Neutral	ECE-R65, R10



310 | Permanent Montage



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
2,2A @ 12V
IP67
Offenes Kabelende
13
Nein
Ja
141 x 154 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
BX-310-A	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
BX-310-B	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
BX-310-R	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R10

312 | DIN Stecksockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
2,2A @ 12V
IP67
DIN Stecksockel
1
Nein
Nein
149 x 198 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
BX-312-A	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
BX-312-B	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
BX-312-R	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R10

315 | DIN Stecksockel | Flexi



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
2,2A @12V
IP67
DIN Stecksockel
1
Nein
Nein
149 x 247 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
BX-315-A	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
BX-315-B	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
BX-315-R	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R10

WB12 | Permanent Montage 3-Punkt



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1,2A @ 12V
IP66
Offenes Kabelende
3
Nein
Nein
68 x 136 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB12P-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB12P-BB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB12P-RR	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10

WB12 | Permanent Montage 1-Punkt




Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1,2A @ 12V
IP66
Offenes Kabelende
3
Nein
Nein
132 x 115 mm

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB12SP-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB12SP-BB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB12SP-RR	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10

WB12 | Magnetsockel | Akkuleuchte



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1,5A @ 12V
IP66
Akku (wechselbar)
3
Nein
Nein
120 x 107 mm

Leuchtdauer
Ladedauer
Ladebetrieb

ca. 8 Std.
ca. 4 Std.
Ladekabel mit Stecker
für Zigarettenanzünder

Geprüft bis
235 km/h

Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB12MBAT-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10



WB13 | Permanent Montage 3-Punkt



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1,5A @ 12V
IP66
Offenes Kabelende
8
Nein
Nein
46 x 113 mm



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB13P-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
WB13P-BB	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
WB13P-AA	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10

WB13 | Magnetsockel



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen
Geprüft bis

LED
12 Stück
12-24VDC
1,5A @ 12V
IP66
Zigarettenanzünder
3
Nein
Nein
55 x 113 mm
235 km/h



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB13M-AA	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10

WB13 | Magnetsockel | Infrarot



Leuchtmittel
Leuchtmittel Anzahl
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Elektrischer Anschluss
Blitzmuster
Tag/Nacht Schaltung
Synchronisierbar
Abmessungen
Geprüft bis
Infrarot

LED
12 Stück
12-24VDC
ca. 1,5A @ 12V
IP66
Zigarettenanzünder
3
Nein
Nein
55 x 113 mm
235 km/h
850 nM



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
WB13MS-IR	Infrarot 850nm	Klar	ECE-R10

RKLE220 | 12V | 24V



Leuchtmittel
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Schutzart
Montage
Abmessungen

H1 55W
12V + 24V
4A / 5,5A @ 24VDC
IP59K
DIN B3 3-Punkt
225 x 225 mm



Art-Nr.	Leuchtfarbe	Haubenfarbe	Typprüfung
RKLE220-A-12	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
RKLE220-B-12	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
RKLE220-R-12	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10
RKLE220-A-24	ECE-Gelb	ECE-Gelb	ECE-R65, R10
RKLE220-B-24	ECE-Blau	ECE-Blau	ECE-R65, R10
RKLE220-R-24	ECE-Rot	ECE-Rot	ECE-R65, R10





Mobile Warnanlage (Sondersignal)

Wie?

Licht & Ton in einem kompakten Gehäuse. Einsatzbereit binnen weniger Sekunden. Ansteuerung erfolgt über Stecker für Zigarettenanzünder mit integrierten Schaltern. Keine Umbaumaßnahmen erforderlich!

Warum?

Geringe Anschaffungskosten. Keine Kosten für Umbau. Keine Vorrüstung erforderlich. Flexibel einsetzbar. Ideal für Leasing,-, Flotten,- Pool,- oder Privatfahrzeuge. Keine Beschädigungen am Fahrzeug.

Wer?

Behörden (Polizei, BOS, usw.) Bevölkerungs- und Kat-Schutz, Ordnungsämter, Feuerwehr, OrgL, Notärzte, KBM, KBI usw. Sport,- und Eventveranstalter Flotten,- und Poolmanager

Einsatzbereit in wenigen Sekunden

KBA Zulassung

aufsetzen



einstecken



losfahren



MOWA-2 | Mobile Warnanlage (Sondersignal)

Magnetvariante mit KBA Zulassung

- Plug & Play
- Blaulicht
- Sondersignal
- Fangurt
- Geprüft bis 235 km/h
- Schlittentest (City-Crash)



Art-Nr.	Tonqualität	Montage	Leuchtfarbe	Haubenfarb	Spannung	Abmessungen	Typprüfung
MOWA2DBBMAG	DIN - Deutschland	Magnet	ECE-Blau	ECE-Blau	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65, KBA (Sirene)
MOWA2DBCMAg	DIN - Deutschland	Magnet	ECE-Blau	Klar	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65, KBA (Sirene)
MOWA2DBBVAC	DIN - Deutschland	Vakuum	ECE-Blau	ECE-Blau	12VDC	256 x 270 x 244 mm	ECE-R65
MOWA2DBCvAC	DIN - Deutschland	Vakuum	ECE-Blau	Klar	12VDC	256 x 270 x 244 mm	ECE-R65
MOWA2-CASE	Transportkoffer						

MOWA-2 BT | Mobile Warnanlage mit Bluetooth und Durchsage (Kat-Schutz)



- Plug & Play
- Blaulicht (auch ohne lieferbar)
- Warnsignal (Warnung & Entwarnung)
- Fangurt
- Durchsage PTT
- Bluetooth™
- Aufzeichnung (16 Sek.) und Wiedergabe in Endlosschleife

Art-Nr.	Tonqualität	Montage	Leuchtfarbe	Haubenfarb	Spannung	Abmessungen	Typprüfung
MOWA2DBBMAG-BT	Kat-Warn	Magnet	ECE-Blau	ECE-Blau	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65
MOWA2DBCMAG-BT	Kat-Warn	Magnet	ECE-Blau	Klar	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65
MOWA2DBBVAC-BT	Kat-Warn	Vakuum	ECE-Blau	ECE-Blau	12VDC	256 x 270 x 244 mm	ECE-R65
MOWA2DBCVCAC-BT	Kat-Warn	Vakuum	ECE-Blau	Klar	12VDC	256 x 270 x 244 mm	ECE-R65
MOWA2-CASE	Transportkoffer						

MOWA-2-BT-360 | Mobile Warnanlage mit Bluetooth und Durchsage (Kat-Schutz)




- Plug & Play
- Blaulicht (auch ohne lieferbar)
- Warnsignal (Warnung & Entwarnung)
- Fangurt
- Durchsage PTT
- Bluetooth™
- Aufzeichnung (16 Sek.) und Wiedergabe in Endlosschleife
- 360° Abstrahlung

Art-Nr.	Tonqualität	Montage	Leuchtfarbe	Haubenfarb	Spannung	Abmessungen	Typprüfung
MOWA2DBBMAG-BT-360	Kat-Warn	Magnet	ECE-Blau	ECE-Blau	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65
MOWA2DBCMAG-BT-360	Kat-Warn	Magnet	ECE-Blau	Klar	12VDC	183 x 156 x 197 mm	ECE-R65
MOWA2-360-CASE	Transportkoffer						




Zubehör

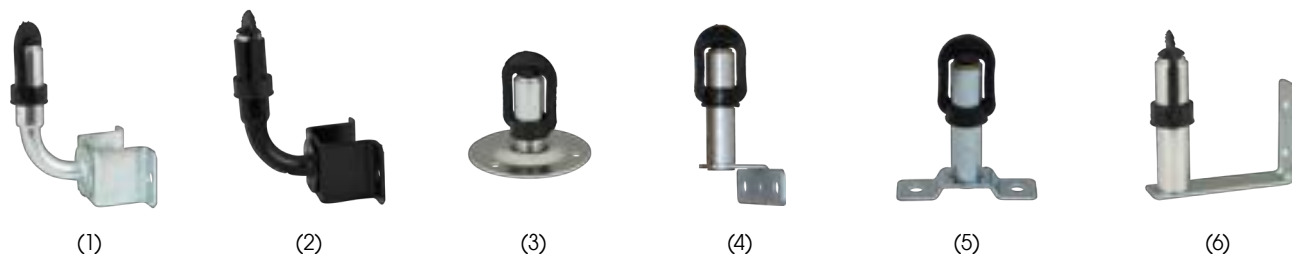


Art-Nr.	Beschreibung
(1) P1310950-SI	Rohr mit DIN Steckdose Aufbau, Anbau schwenkbar
(2) P1310930-SW-SI	Rohr mit DIN Steckdose Aufbau, Anbau schwenkbar schwarz
(3) P1310-SI	Rohr mit DIN Steckdose Aufbau
(4) P1310930-SI	Rohr mit DIN Steckdose seitlicher Anbau
(5) P1310940-SI	Rohr mit DIN Steckdose Aufbau
(6) P1310960-SI	Rohr mit DIN Steckdose seitlicher Anbau

Zubehör

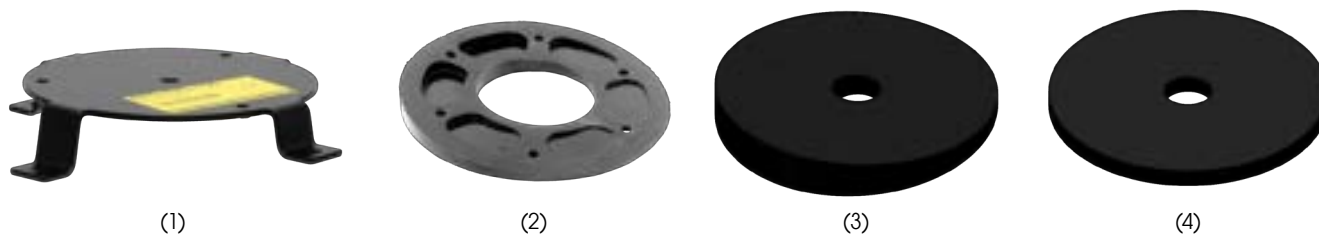

Art-Nr.	Beschreibung
(1) APG-RKL-130	Universal Dachschrägen Halterung für Rundumleuchten 130mm Lochkreis
(2) DAG15	Ausgleichsunterlage für DIN Kennleuchten 6,5-15 mm
(2) DAG21	Ausgleichsunterlage für DIN Kennleuchten 6,5-21,5 mm
(3) WB40-DAH4-24	Dachausgleichsgummi 4-24 mm schwarz EPDM
(4) WB40-Grommet	Gummiunterlage 27 mm schwarz EPDM

Zubehör

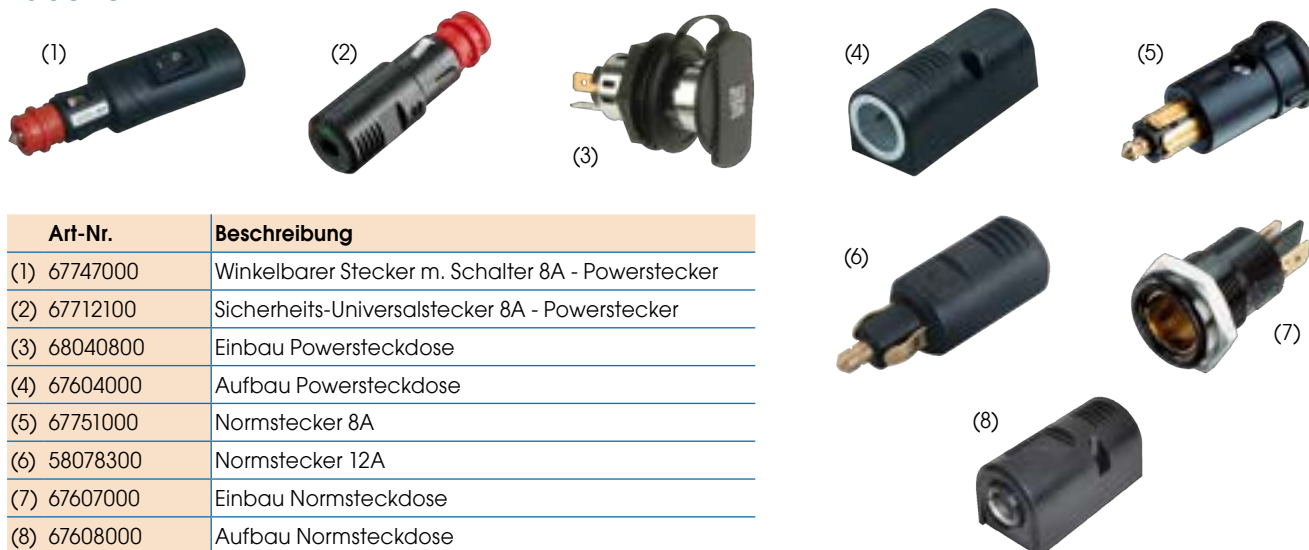

Art-Nr.	Beschreibung
(1) 67747000	Winkelbarer Stecker m. Schalter 8A - Powerstecker
(2) 67712100	Sicherheits-Universalstecker 8A - Powerstecker
(3) 68040800	Einbau Powersteckdose
(4) 67604000	Aufbau Powersteckdose
(5) 67751000	Normstecker 8A
(6) 58078300	Normstecker 12A
(7) 67607000	Einbau Normsteckdose
(8) 67608000	Aufbau Normsteckdose

Zubehör



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Art-Nr.	Beschreibung
(1) FLA.2S	Metall-Winkel-Stecker 4-polig LEMO
(2) FLA.2BU	Metall-Einbau-Steckdose für Winkel-Stecker 4-polig LEMO
(3) MCST-12	MagCode™ Stecker 12V
(4) MCBU-12	MagCode™ Einbaukupplung
(5) MCA-P12/P24	MagCode™ PowerPort-Pro Abdeckung
(6) DINFW2PS	Powerstecker (DIN 14690) 30A
(7) DINFW2PK	Aufbausteckdose (DIN 14690) 30A
(8) DINFW2PK2-KUP	Kupplungsdose (DIN 14690) 30A




(6)



(7)



(8)

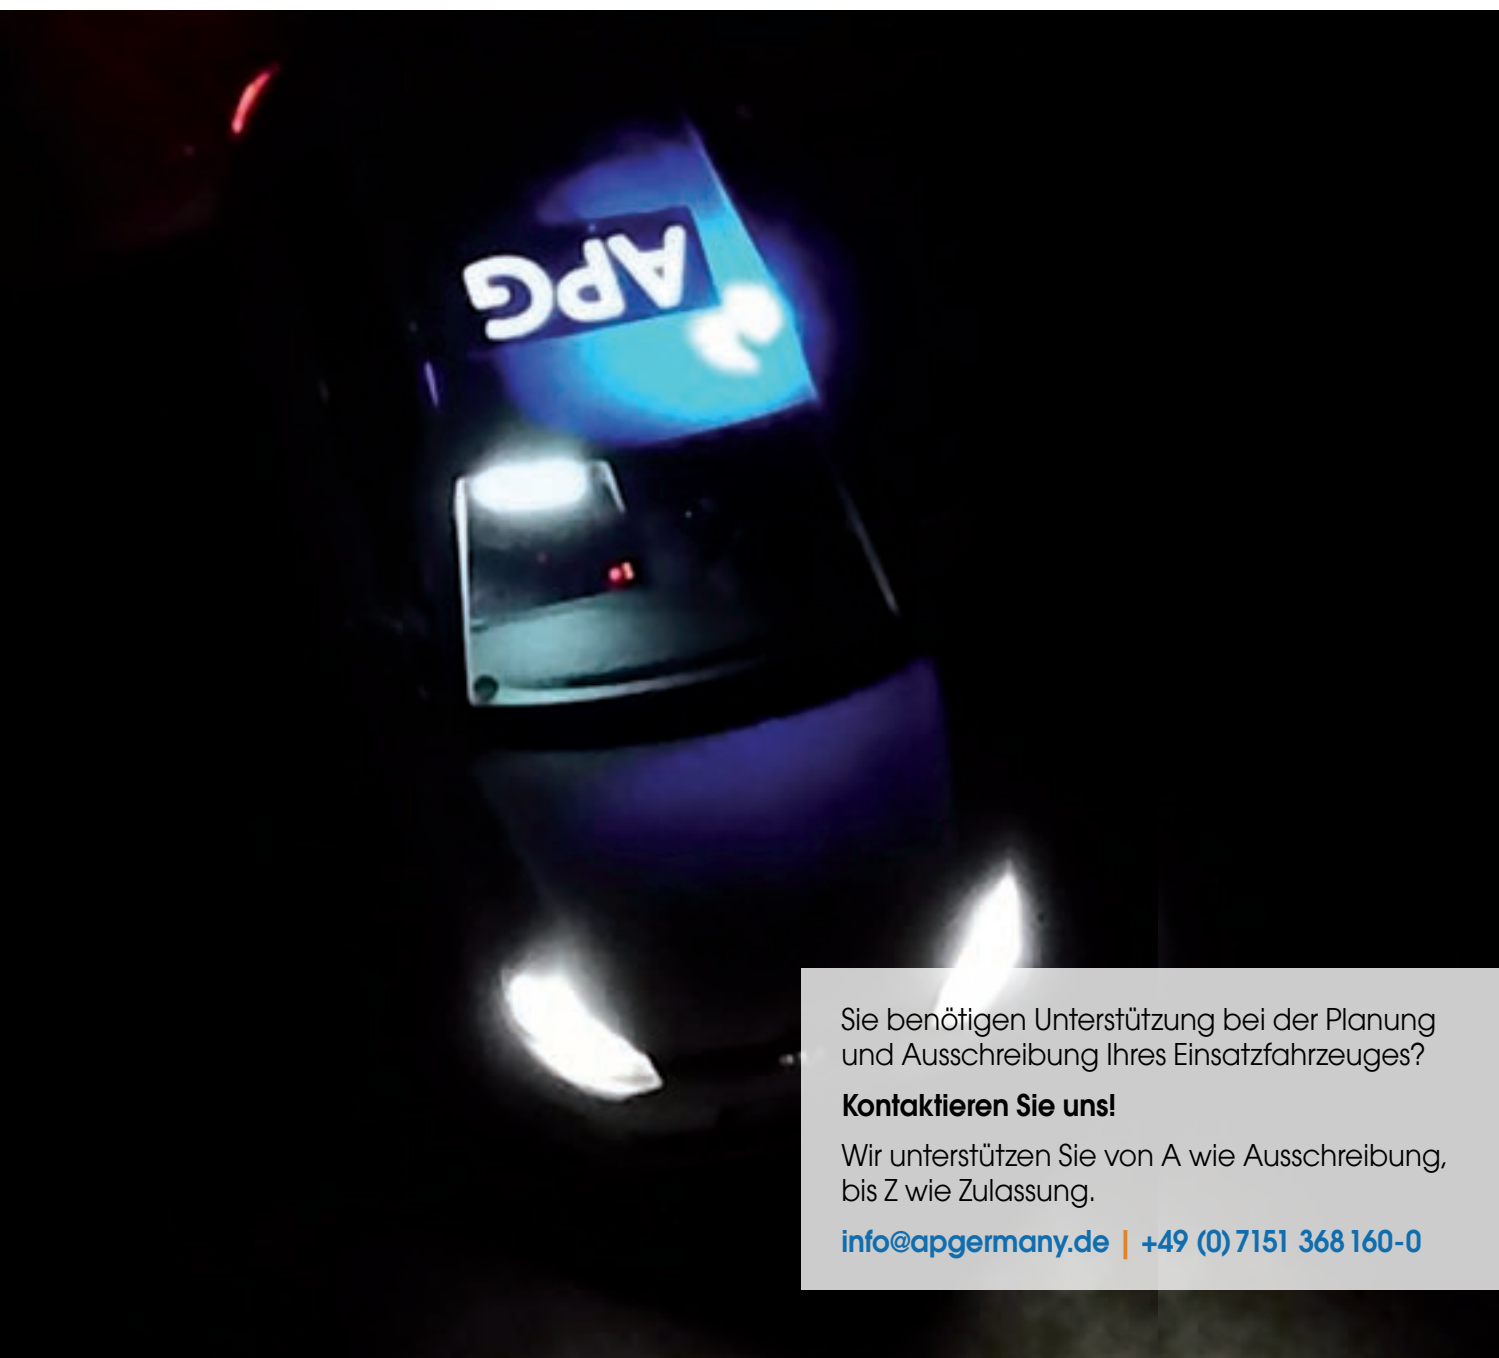

Sie benötigen Unterstützung bei der Planung und Ausschreibung Ihres Einsatzfahrzeuges?

Kontaktieren Sie uns!

Wir unterstützen Sie von A wie Ausschreibung, bis Z wie Zulassung.

info@apgermany.de | +49 (0) 7151 368 160-0




WB14 | Ersatzteile




Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB14LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB14LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB14LENS-R	Ersatzhaube	Rot
WB14LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB14O-RING	Dichtungsring	

WB16 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB16LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB16LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB16LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB16O-RING	Dichtungsring	
WB16MAG	Magnet	

WB18 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB18LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB18LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB18LENS-R	Ersatzhaube	Rot
WB18LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB18O-RING	Dichtungsring	
WB18MAG	Magnet	

WB19 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB19LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB19LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB19LENS-R	Ersatzhaube	Rot
WB19LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB19O-RING	Dichtungsring	

WBX12 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WBX12LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WBX12LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WBX12LENS-R	Ersatzhaube	ECE-Rot
WBX12LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB12O-RING	Dichtungsring	

WB12 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB12LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB12LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB12LENS-R	Ersatzhaube	Rot
WB12LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB12O-RING	Dichtungsring	



WB40 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
WB40LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
WB40LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
WB40LENS-C	Ersatzhaube	Klar
WB40LENS-R	Ersatzhaube	ECE-Rot
WB40LENS-G	Ersatzhaube	Grün

RKLE220 | Ersatzteile



Art-Nr.	Beschreibung	Farbe
RKLE220-LENS-A	Ersatzhaube	ECE-Gelb
RKLE220-LENS-B	Ersatzhaube	ECE-Blau
RKLE220-LENS-R	Ersatzhaube	ECE-Rot





Amber-Products-Germany

safety & quality

Amber-Products-Germany

**Austraße 10
73630 Remshalden**

Telefon: +49 (0) 7151 3681 600

Telefax: +49 (0) 7151 3681 601

info@apgermany.de

www.apgermany.de

Fassung 1

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler und reproduktionsbedingte
Farbabweichungen übernehmen wir keine
Haftung. Sämtliche Abbildungen und Grafiken,
angegebene Maße und Werte sowie Bezugnahmen
auf Normen, Zulassungen z.B. ECE, sind unverbindlich.

Es gelten ausschließlich unser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
in der aktuellsten Fassung.

© Amber-Products-Germany, 2023 Alle Bilder, Texte und Grafiken unterliegen
dem Urheberrecht. Das Ablichten oder vervielfältigen ist verboten.